


.g g 2.




Ausführung: Stahlblech verzinkt, innen schallgedämmt,

Anwendung: Für Anschluss von 6, 10 bzw. 15 flexiblen Rohren, Anschlussadapterplatte je nach Einbausituation leicht austauschbar. (Stutzenplatte horizontal = Standard - Revisionsöffnung für einfachen Zugang zwecks Reinigung des Rohrsystems).

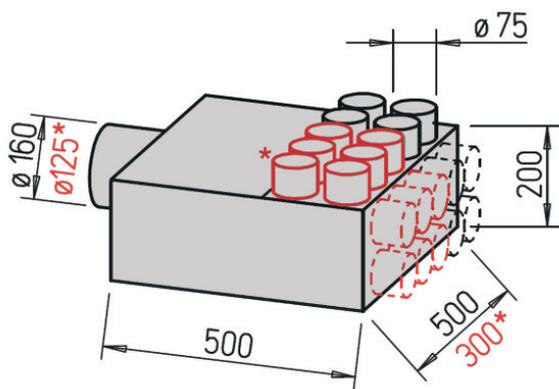

KN-R-Box-6x75/125*%

KN-R-Box-10x75/160

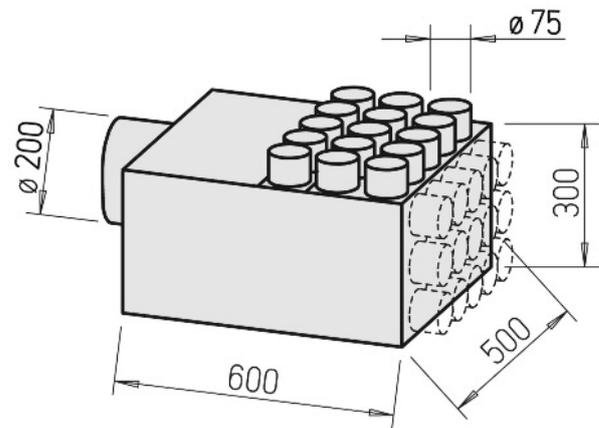

KN-R-Box-15x75/200