



**LUFTMAX<sup>®</sup>**

Ihr Spezialist für Lüftungstechnik



# Wetterschutzgitter


## Wetterschutzgitter

komplett verzinkt, mit dahinterliegendem Vogelschutzgitter, Lamellen aus profiliertem, verzinktem Stahlblech  
Das Rahmenprofil läßt einen universellen Einbau in Fassaden, Geräten und Kanälen zu.  
Freier Querschnitt je nach Bauhöhe zwischen 40% und 43%.

Vogelschutzgitter:  
Gitter mit PVC-Beschichtung (grün)  
Maschenweite 13 x 13 mm


Lichte Maueröffnung  
Breite (a) + 15 mm  
Höhe (b) + 15 mm

Kleinstes Wetterschutzgitter 150 x 150 mm

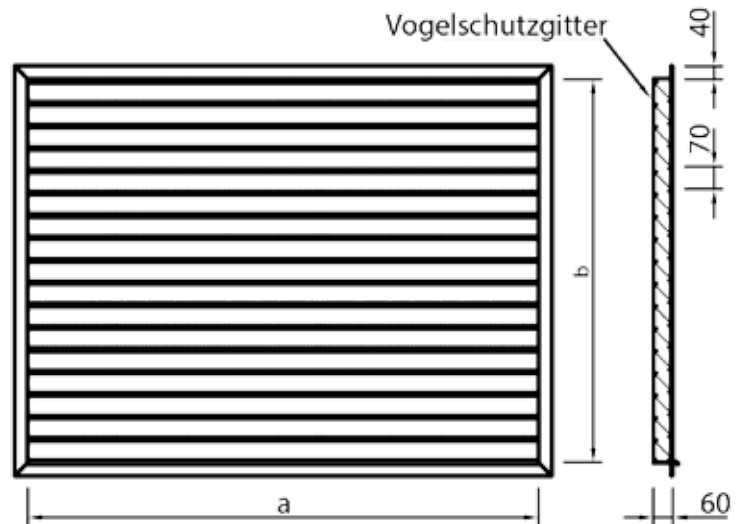

## Zubehör

EPOXY-Beschichtung in RAL-Farbe nach Wunsch  
Rahmen und Lamellen aus Aluminium, Kupfer oder Nirol (in Sonderausführung möglich).  
Insektenschutzgitter anstelle Vogelschutzgitter 1 x 1,4 mm Maschenweite (verzinkt/Alu/Nirol/Kupfer)  
Mauereinbaurahmen aus verzinktem oder grundiertem Winkelstahlprofil 35 x 3 mm mit Mauerpratzen  
Lichte Maueröffnung bei Verwendung von Mauereinbaurahmen: Breite (a) + 20 mm, Höhe (b) + 20 mm

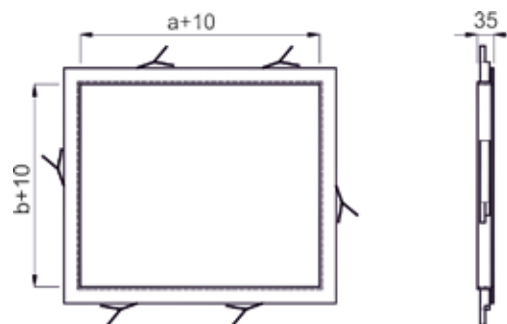

## Ausschreibungstext

Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech mit dahinterliegendem Vogelschutzgitter.  
Lamellen aus profiliertem, verzinktem Stahlblech.

Zubehör: mit / ohne Mauerrahmen

Fabrikat: TROGES Type: WG

Breite: a = ..... mm

Höhe: b = ..... mm



© LuftMax Ges.m.b.H. | Stand: 03/2019 | Irrtümer, Satz- & Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten

**LuftMax Ges.m.b.H.**

Puchgasse 3  
1220 Wien  
Österreich

Telefon: +43/1/258 16 27-0  
Fax: +43/1/258 32 34  
E-Mail: [office@luftmax.com](mailto:office@luftmax.com)