




LUFTMAX®
Ihr Spezialist für Lüftungstechnik

Dachschlotaufsatz rund

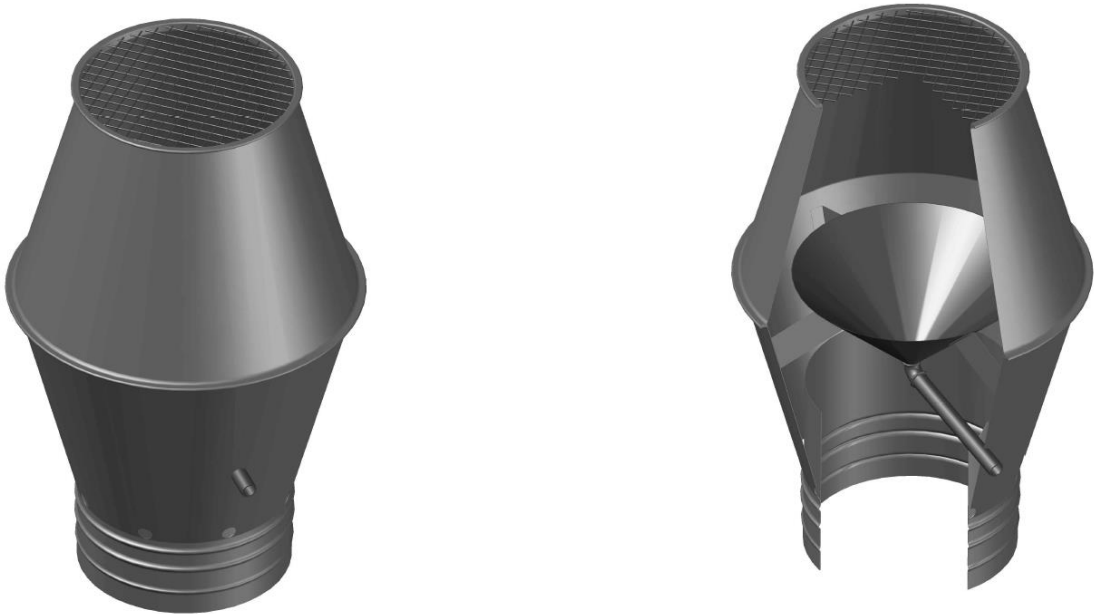

Ausführung:

Stahlblech verzinkt, Materialstärke nach ÖNORM H6015, mit eingebautem Regenablauftrichter und nach außen geführter Rinne, Maschendrahtgitterabdeckung oben.

Eine Strömungsgeschwindigkeit von 6 – 8 m/s bezogen auf den Anströmquerschnitt (d) wird empfohlen um eine ausreichende Wurf höhe zu erreichen.

